

Gerbeur électrique à levée initiale

de 1,2T à 1,6T





www.hangcha.fr

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS 

Spécifications du gerbeur à plateforme et levée initiale

		HANGCHA GROUP CO.,LTD.				
Caractéristiques	1.1	Fabricant				
	1.2	Modèle	CDD12-AZ3S-L	CDD14-AZ3S-L	CDD16-AZ3S-L	
	1.3	Type énergie	Électrique			
	1.4	Type opérateur	Porté debout			
	1.5	Capacité de charge	Q(kg)	1200	1400	1600
	1.6	Centre de gravité	c(mm)	600	600	600
	1.8	Porte à faux avant (côte x)	x (mm)	748	748	748
	1.9	Empattement	y (mm)	1507	1507	1507
	Poids	2.1	Poids	kg	1295	1300
Pneus / Châssis	3.1	Type roues	Polyurethane			
	3.2	Dimensions roues avant	mm	Φ230×75	Φ230×75	Φ230×75
	3.3	Dimensions roues arrières	mm	Φ85×70	Φ85×70	Φ85×70
	3.4	Roues additionnelles		Φ140×55	Φ140×55	Φ140×55
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (*=roue motrice)		1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4
	3.6	Voie avant	b ₁₀ (mm)	520	520	520
	3.7	Voie, arrière	b ₁₁ (mm)	385	385	385
Dimensions	4.1	Levée initiale	h ₅ (mm)	125	125	125
	4.15	Hauteur fourches abaissées	h ₁₃ (mm)	90	90	90
	4.19	Hauteur des roues avant	l ₁ (mm)	2135	2135	2135
	4.20	Longueur à la face avant des fourches (Plateforme repliée)	l ₂ (mm)	985	985	985
	4.21	Largeur hors tout	b ₁ (mm)	800	800	800
	4.22	Dimensions fourches	L/l/h (mm)	1150/185/60	1150/185/60	1150/185/60
	4.25	Ecartement entre fourches (mini/maxi)		570	570	570
	4.32	Garde au sol au centre de gerbeur	m ₂ (mm)	25	25	25
	4.33	Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 sens largeur	Ast (mm)	2600	2600	2600
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 sens longueur	Ast (mm)	2550	2550	2550
4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	1745	1745	1745	
Performances	5.1	Vitesse de traction, avec/sans charge	km/h	7	7	7
	5.2	Vitesse de levée, avec/sans charge	m/s	0.135/0.210	0.165/0.325	0.135/0.250
	5.3	Vitesse de descente, avec/sans charge	m/s	0.260/0.165	0.260/0.165	0.260/0.165
	5.7	Pente maximum, avec/sans charge	%	10/16	10/16	8/16
	5.10	Frein de service		Électrique	Électrique	Électrique
Moteur	6.1	Puissance moteur de traction S2 60 min	kW	2.2	2.2	2.2
	6.2	Puissance moteur de levée à S3 15%	kW	2.2	3.2	3.2
Divers	6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C, no		4DB280	4DB280	4DB340
	6.4	Voltage batterie, puissance batterie K5	V/Ah	24/280	24/280	24/340
	8.1	Type de contrôleur		AC Control	AC Control	AC Control

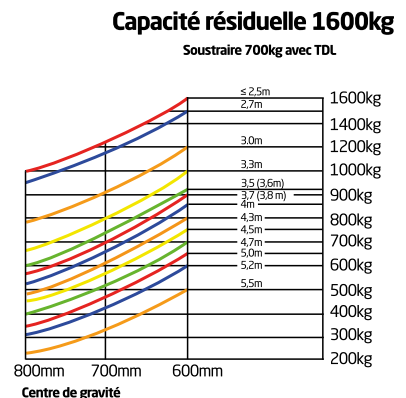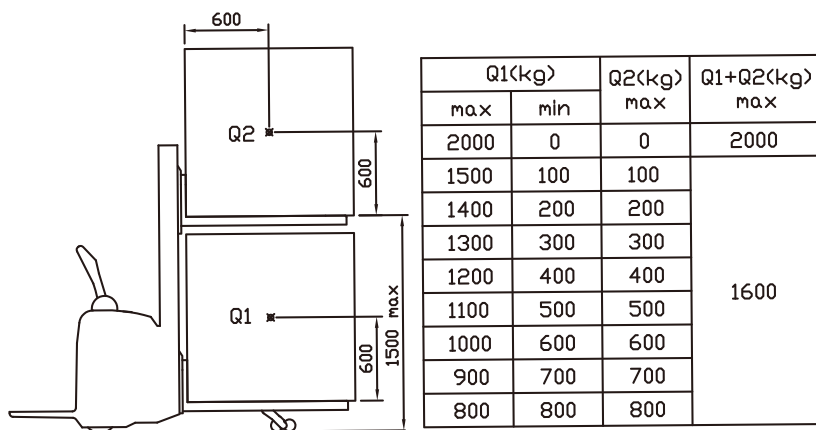

Spécifications des mâts 1.2t/1.4t/1.6t

Type	Hauteur de levée h3	Hauteur maxi. de levée (h3+h13)	Mât abaissé h6	Mât déployé h4	Hauteur levée libre h2	Capacité résiduelle à 600mm		
						1.2t kg	1.4t kg	1.6t kg
Mât duplex grande visibilité	2000	2090	1582	2582	90	1200	1400	1600
	2500	2590	1832	3082	90	1200	1400	1600
	2700	2790	1932	3282	90	1200	1300	1500
	3000	3090	2082	3582	90	1130	1130	1200
	3300	3390	2232	3882	90	950	950	1000
	3500	3590	2332	4082	90	900	900	940
	3600	3690	2382	4182	90	890	890	930
	3700	3790	2432	4282	90	850	850	900
	3800	3890	2482	4382	90	840	840	890
	4000	4090	2682	4682	90	800	800	850
Mât duplex levée libre	4300	4390	2832	4982	90	750	750	800
	4500	4590	2932	5182	90	700	700	750
	2000	2090	1635	2635	1090	1200	1400	1600
	2500	2590	1885	3135	1340	1200	1400	1600
	2700	2790	1985	3335	1440	1200	1300	1500
	3000	3090	2135	3635	1590	1130	1130	1200
	3300	3390	2285	3935	1740	950	950	1000
	3500	3590	2385	4135	1840	900	900	940
	3600	3690	2435	4235	1890	890	890	930
	Mât triplex levée libre	3500	3590	1884	4254	1220	890	890
3700		3790	1949	4449	1290	850	850	900
4000		4090	2049	4749	1390	800	800	850
4300		4390	2149	5049	1490	750	750	800
4500		4590	2199	5199	1590	700	700	750
4700		4790	2299	5499	1590	650	650	700
5000		5090	2394	5784	1700	600	600	650
5200		5290	2449	5949	1790	550	550	600
5500	5590	2549	6249	1890	450	450	500	

HANGCHA France, un réseau national



Un monde de services pour vous



HANGCHA FRANCE - 16, av. Etienne Audibert
60300 Senlis - FRANCE
<http://www.hangcha.fr>

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS 

Simple et robuste !